Part number:

009-10231

HYDROMA HYDRAULICKÉ SYSTÉMY | HIDROMA SISTEMS UKŁADY HYDRAULICZNE | HYDROMA ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

SOLENOID OPERATED DIRECTIONAL VALVE- POPPET
2 WAY DOUBLE LOCK NORMALLY OPEN

2/2-WEGE-SITZVENTIL, STROMLOS OFFEN

SB108

Solenoid operated 2 way valve, double blocking, normally open:
- de-energised coil: free bidirectional flow 2-1
- energised coil: flow is blocked

Wege-Sitzventil, Doppelblock, stromlos offen:
- ermöglicht bidirektionalen Durchfluß 2-1 mit nicht angeregter Spule
- verhindert Durchfluß mit angeregter Spule



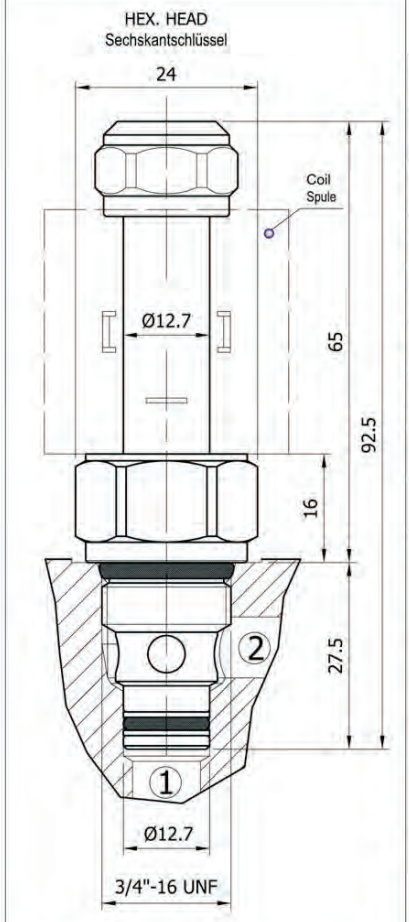

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE ANGABEN

Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	45 MPa 6400 psi
Flow setting Geregelter Durchfluß	40 l/min 10.6 gpm
Internal leakage Innerer Leckölstrom	0.3 cc/min
Weight Gewicht	0.12 kg 0.26 lb
Installation torque Anzugsmoment	35-38 Nm 26-28 lb ft
Cavity Aufnahmebohrung	C001-G page/Seite Z.01.01-1
Filtration Filtergrad	25 µm (page/Seite A.01.01-1)

ACCESSORIES
ZUBEHÖR

Standard ported body Gehäuse	page/Seite Z.02.01-1 page/Seite Z.02.04-1
Seal kit Satz Dichtungen	KK082MXXN20 (NBR 93) KK082MXXV00 (VITON) page/Seite Z.03.01-1
Coil Spule	CE 06 62 page/Seite Z.05.02-2

Manual override - Notbetätigung

O Without override / Keine Notbetätigung

M Push style manual override / Manuelle Druck-Notbetätigung



S Manual screw-override / Notbetätigung mit Schraube



P Push and twist manual override / Manuelle Notbetätigung drücken und drehen

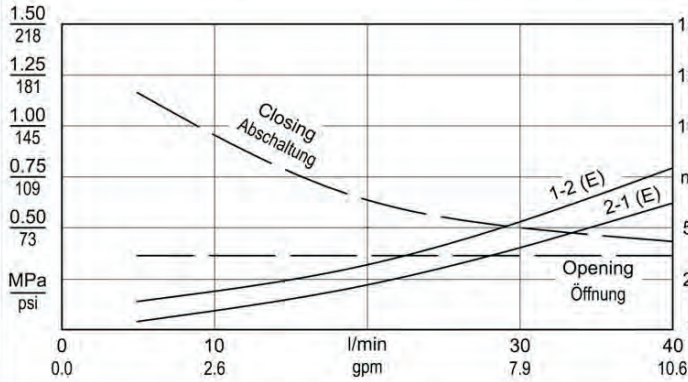

Testing parameters
Prüfparameter

50°C
21 cSt
Coil - Spule:
CE 06 62
(20W-12VDC)
Current - Strom:
0.97 A
E = energised coil
erregte Spule

ORDERING INSTRUCTIONS - BESTELLANLEITUNG

SB108 - [ ] - [ ] - 00

Manual override Notbetätigung
O
M
S
P

Seal type Dichtungstyp		Temperature range Betriebstemperatur
N2	NBR 93	-30°÷120°C
V	VITON	-25°÷230°C