

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Tipo / Type

FPO.*.S.*.L.*.*.*

Sez./Section


O

Pag./Page

120/1

Valvola overcenter singola, montaggio in linea
Single overcenter valve, line mounted

Rev.06-2022/07

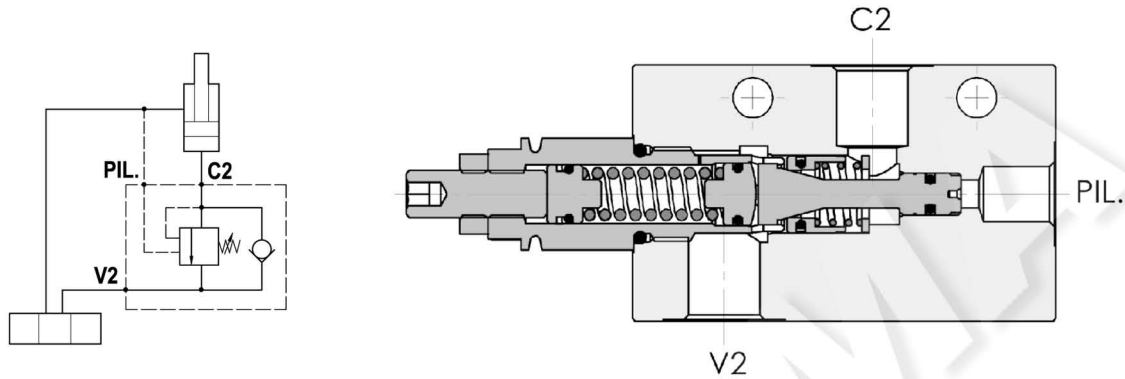

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio zincato. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: 70 l/min

Taratura max.: 350 bar

Rapporto di pilotaggio: 1 : 4.25 (a richiesta 1 : 8, 1 : 11, 1 : 2.7)

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made zinc plated. Internal parts are in hardened steel.

Rated flow: up to 70 l/min



Max. setting: 350 bar

Pilot ratio: 1 : 4.25 (1 : 8, 1 : 11 and 1 : 2.7 on request)

Adjustment means: leakproof screw adjustment




Adjustable pressure range: see page 02

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

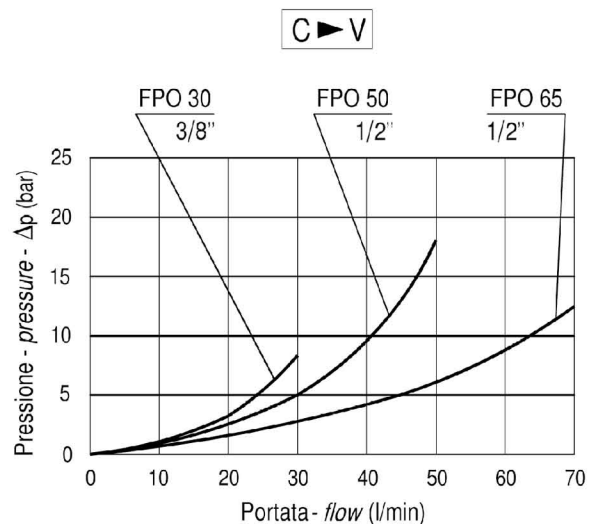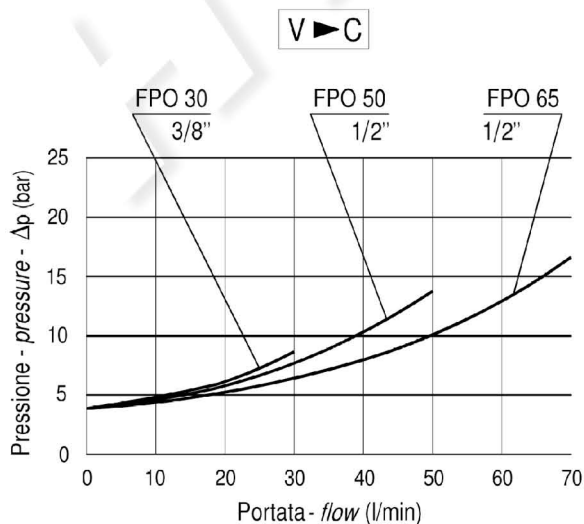

Valvola overcenter singola, montaggio in linea
Single overcenter valve, line mounted

Rev.06-2022/07

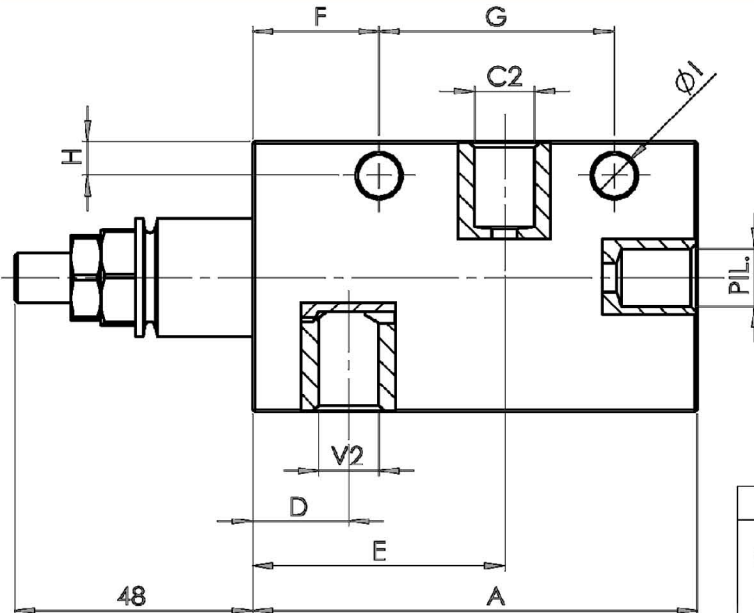

Cappello antimanomissione.
Codice di ordinazione: 9006800010

Tamperproof cap.
Ordering code: 9006800010

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/tum	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 2.7	70 - 230	70	170
	1 : 4.25	60 - 210	42	
	1 : 8	60 - 220	50	
35	1 : 11	60 - 250	70	280
	1 : 2.7	120 - 330	80	
	1 : 4.25	80 - 350	107	
	1 : 8	100 - 350	78	
	1 : 11	80 - 350	109	

TIPO TYPE	V2-C2	P.I.L.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PESO WEIGHT
	BSPP	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPO * S 1/4 L	1/4"	1/4"	90	55	30	19,5	51	25,6	47,6	11	8,5	1.020
FPO * S 3/8 L	3/8"	1/4"	90	55	30	19,5	51	25,6	47,6	11	8,5	1.020
FPO * S 1/2 L	1/2"	1/4"	90	65	35	19,5	51	25,6	47,6	11	8,5	1.450

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O * **S** * **L** * * *

* "30" / "50" / "65":
 Portata massima - Rated flow

1/4 - 1/4" BSPP (30/50)
 * 3/8 - 3/8" BSPP
 * 1/2 - 1/2" BSPP (50/65)
 Connessioni - Port sizes

* "20" / "35":
 Campi di taratura pressione - Adjustable pressure range

Guarnizioni - Seals:
 V=Viton *
 Omettere se BUNA-N - Omit if BUNA-N

B = 1 : 8, C = 1 : 11, D = 1 : 2.7
 Rapporto di pilotaggio - Pilot ratio *
 Omettere se standard - Omit if standard