

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Dati Tecnici

Technical data

Tipo pompa Pump type	Pressione massima Max. Pressure bar	Cilindrata Displacement			Peso Weight Kg
		Completa / Full cm ³ /ciclo	Tiro / Pull cm ³ /ciclo	Spinta / Push cm ³ /ciclo	
FULCRO 12	350	12	6,1	5,9	2,9
FULCRO 25	300	25	13,4	11,6	2,8
FULCRO 45	270	45	23,7	21,3	3,2

Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10 ÷ 10	10 ÷ 35	> 35
	VG (cSt = mm ² /s)	22	32	46	68
Pres. di aspirazione Inlet pressure		-0,3 ÷ 2 bar			

Kit di guarnizioni

Seal kit

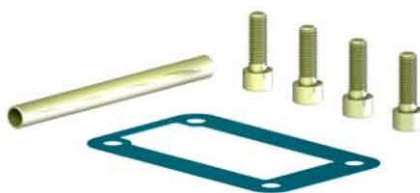
FULCRO 12	FULCRO 25	FULCRO 45
106-900-00551	106-900-00604	106-900-00659



106-000-00032 PIA.APP.GRP.PMP. PMS-PMI
MOUNTING PLATE FOR TANK PMS-PMI



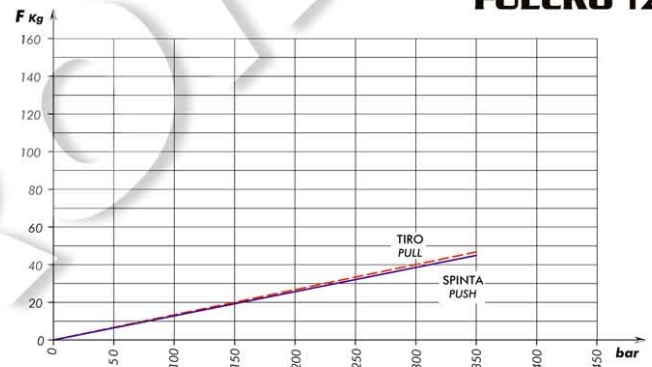
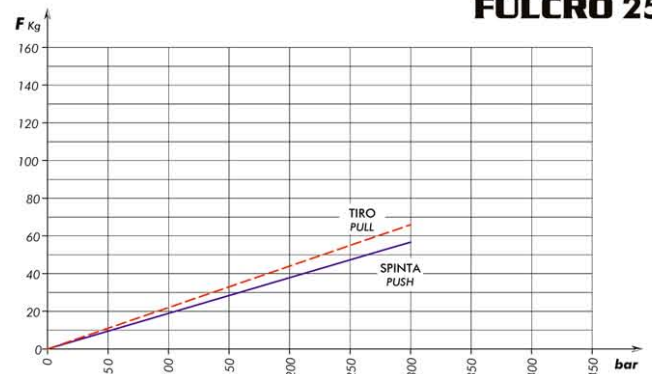
106-000-00078 AST. CON IMP.PMS/PMI L.600 MM 35x15
LEVER FOR PMS/PMI L. 600 MM 35x15



106-960-00700 KIT MONTAGGIO POMPE PMS/PMI
MOUNTING KIT FOR PUMPS PMS/PMI

**Sforzo in fase di pompaggio
con leva standard**

Load while pumping with standard lever

FULCRO 12**FULCRO 25****FULCRO 45**