

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SISTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


SERIE SAE

SAE SERIES

3 A N

Riferimento albero cilindrico sigla AC
Straight shaft code AC

Riferimento albero scanalato sigla AS
Splined shaft code AS

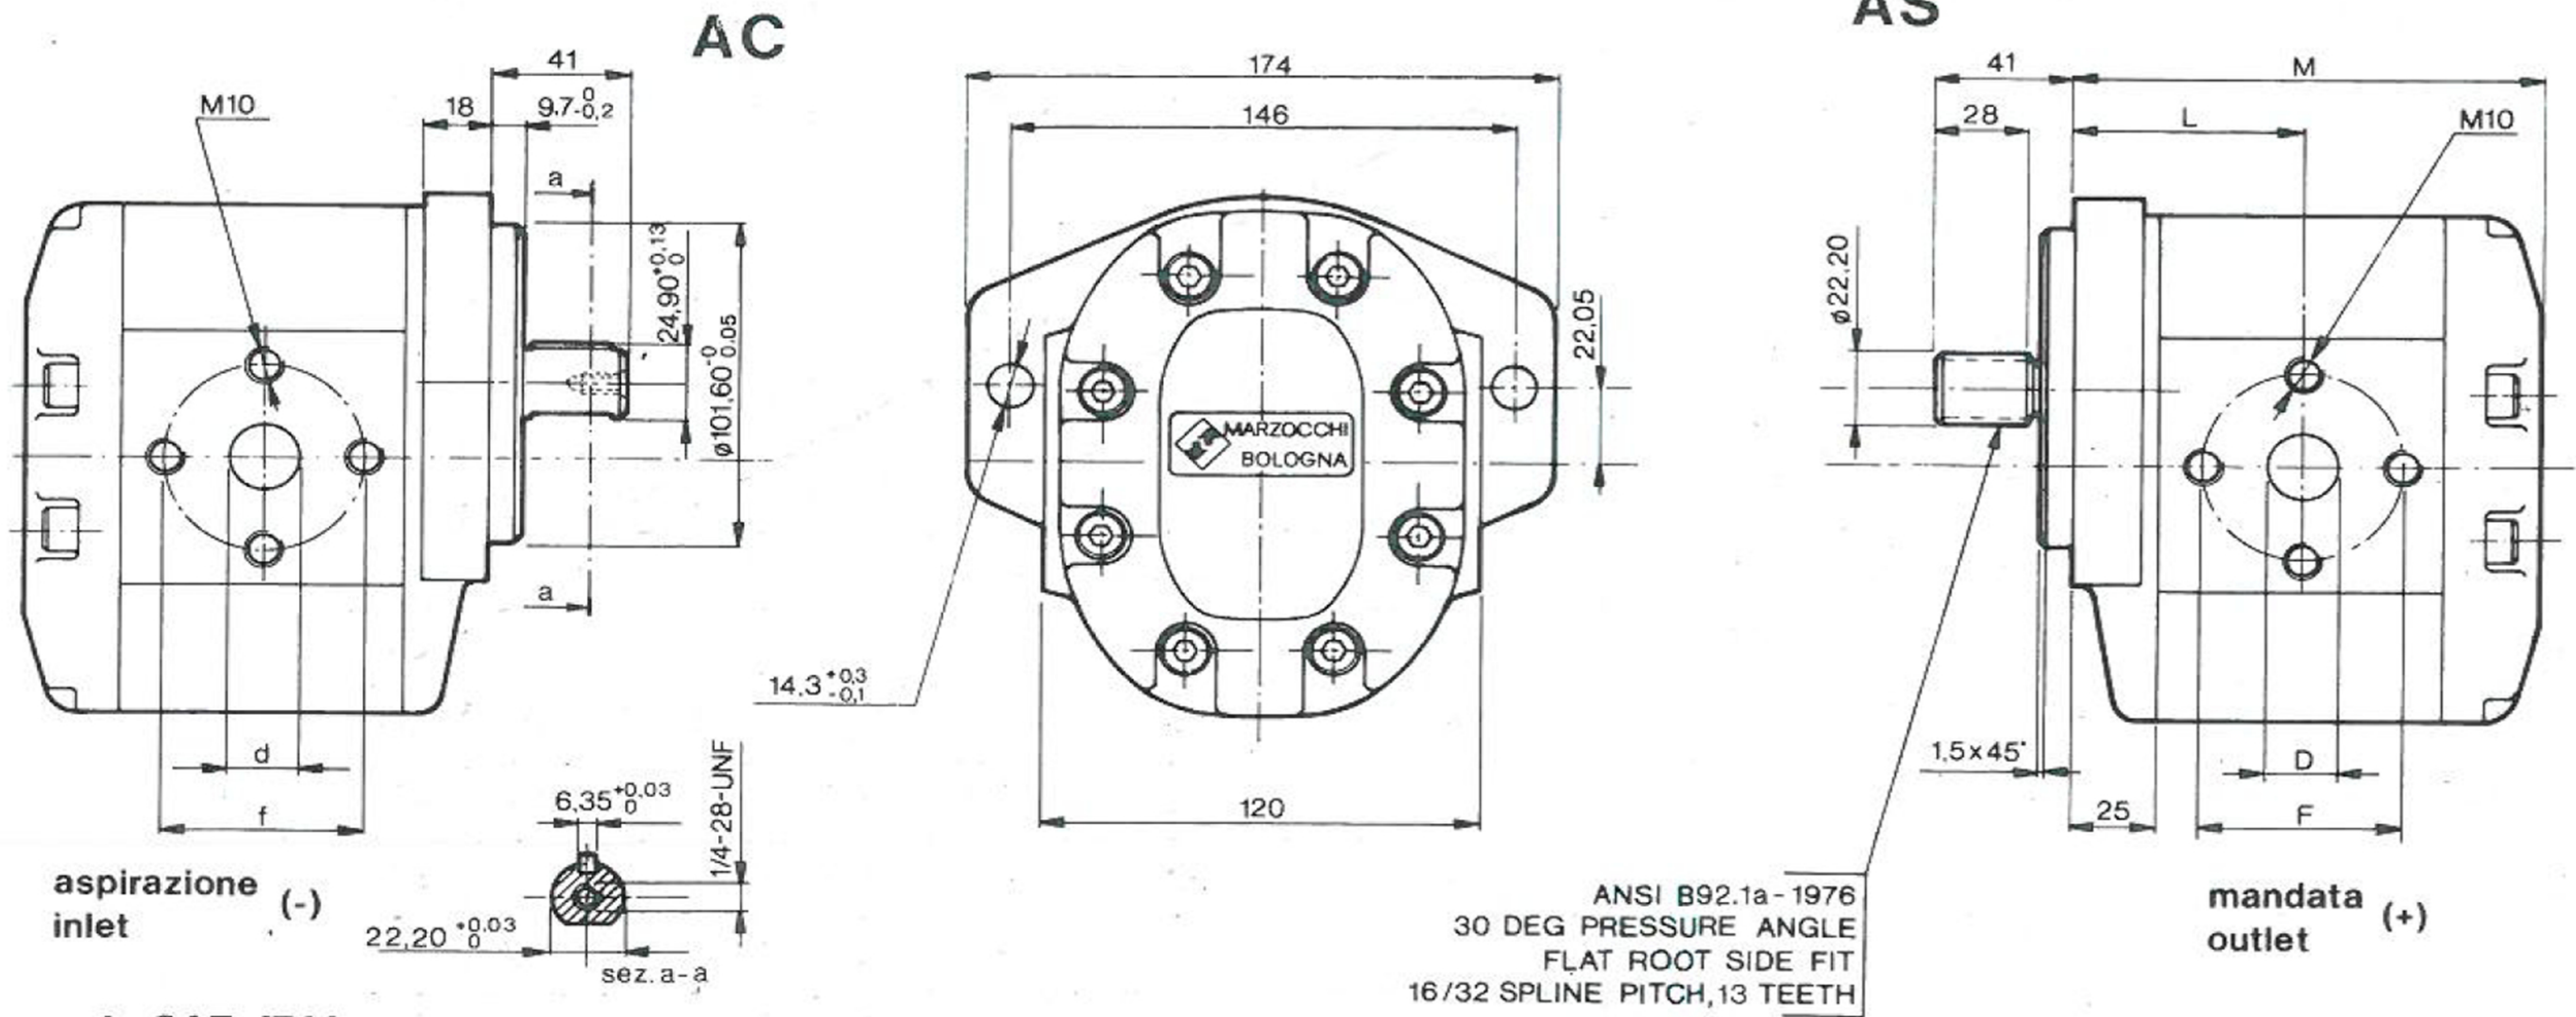

Flangia B secondo SAE J744c
Mounting flange B as per SAE J744c

TIPO TYPE		cm ³ /g.	Litri/min. a 1500 giri/min.	Pressione max. di esercizio a 1500 giri/min. Bar	Pressione max. di punta a 1500 giri/min. Bar	Velocità max. giri/min.	DIMENSIONI DIMENSIONS					
D	S	cm ³ /r.	Litres/min. at 1500 r.p.m.	Max. operating pressure at 1500 r.p.m. Bar	Max. peak pressure at 1500 r.p.m. Bar	Max. speed r.p.m.	L	M	d	f	D	F
3AN D 33	3AN S 33	22,5	33,8	230	270	3500	65,5	131,5	27	56	19	56
3AN D 40	3AN S 40	26,4	39,6	230	270	3000	67	134,5	27	56	19	56
3AN D 50	3AN S 50	33,7	50,6	220	260	3000	69,5	139,5	27	56	19	56
3AN D 60	3AN S 60	39,4	59,1	220	260	3000	71,5	143,5	27	56	19	56
3AN D 66	3AN S 66	42,7	64,0	220	260	2800	73	146,5	27	51	27	51
3AN D 80	3AN S 80	51,4	77,1	200	240	2400	76	152,5	27	56	27	56
3AN D 94	3AN S 94	60,0	90,0	180	220	2800	79	158,5	33	62	27	51
3AN D 110	3AN S 110	69,6	104,4	170	200	2500	82,5	165,5	33	62	27	51
3AN D 120	3AN S 120	77,6	116,4	160	190	2300	85	170,5	33	62	27	51
3AN D 135	3AN S 135	87,6	131,4	140	170	2000	88	176,5	33	62	27	51