

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

HK TS

Teplotní spínač TS

Vlastnosti

Provedení	1 kontakt pro měření teploty včetně těsnění
Provozní tlak	max. 1 bar
Provozní teplota max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Hystereze	10 K ± 5 K
Obsah dodávky	incl. connector

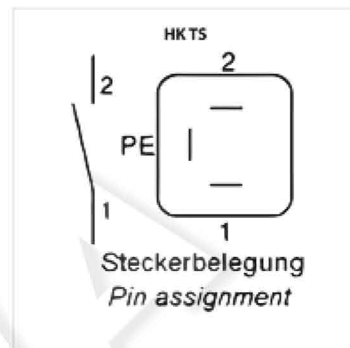

Výrobek

Označení	Spínací teplota (°C)	Logická funkce	Hmotnost (kg)
HK TS 50 NC-12	50	otvírač	0,31
HK TS 60 NC-12	60	otvírač	0,31
HK TS 70 NC-12	70	otvírač	0,31
HK TS 80 NC-12	80	otvírač	0,31
HK TS 50 NO-12	50	zavírač	0,31
HK TS 60 NO-12	60	zavírač	0,31
HK TS 70 NO-12	70	zavírač	0,31
HK TS 80 NO-12	80	zavírač	0,31