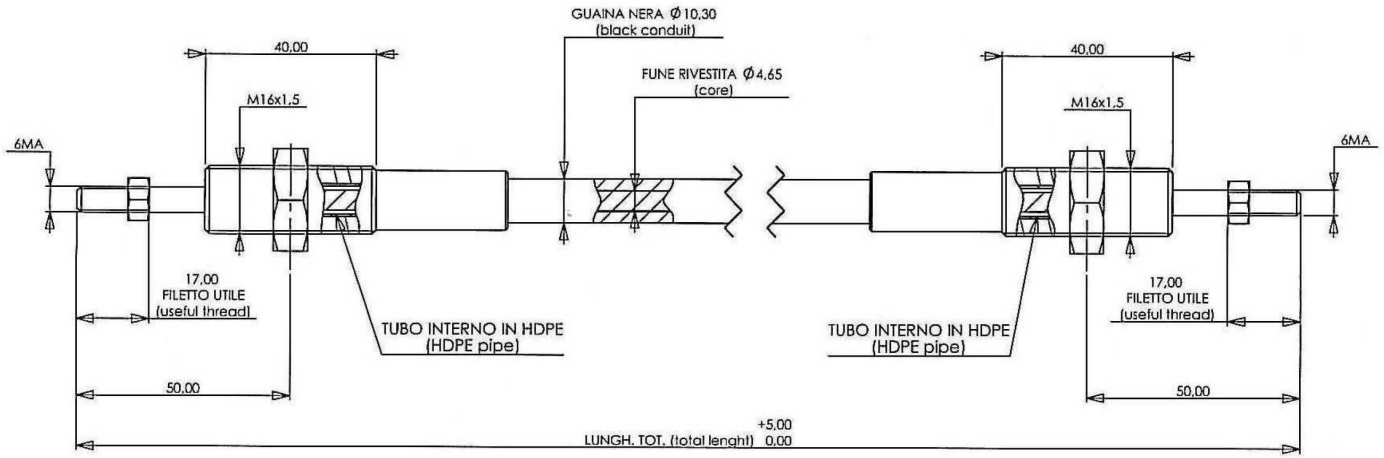

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	13+13 mm
RAGGIO MIN. DI CURVATURA (min. bending radius)	200 mm
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI FUNE (test load of wire rope end)	1800 N
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI GUAINA (test load of conduit end)	1800 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI FUNE (disconnection load of wire rope end)	2500 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI GUAINA (disconnection load of conduit end)	2500 N
DISEGNO CAVO A 1/2 CORSA (cable drawing at middle stroke)	
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
RENDIMENTO : 0,88 OGNI CURVA DI 90° efficiency: 0,88 each bending of 90°	
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	Molikote G72
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 % [general linear tolerances (where don't indicate)]: until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicate): ± 0,5° [general angular tolerances (where don't indicate)]: ± 0,5°	

CODICE (code)	DESCRIZIONE (Description)	LUNG. TOT. (mm) (Total lenght)
741514/xxx	CAVO PUSH-PULL / PUSH-PULL CABLE	
741514/xxx	CAVO PUSH-PULL / PUSH-PULL CABLE	

MODIFICA	DATA	FIRMA UFF. TECN.	FIRMA CONTR. QUAL.	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
B	13/02/08			modif.: inserita nuova lunghezza IB-741514/02.50; aggiornate note; R.d.M. n° 567/08.
A	21/05/07			modif.: sost. mozzo presso-fuso con mozzo in acciaio completo di tubetto; R.d.M. n°453/07.

	FIRMA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	NUMERO DI DISEGNO
DISEGNATO DA	TRAVERSO	IB	CAVO PUSH-PULL PER TCF	741514
CONTROLLATO DA	REBOTTARO	CLIENTE		FOGLIO 1 DI 1
APPROVATO DA		RIPRODUZIONE VIETATA	SCALA 1:1	FILE: 741514.drwxld
NORMALIZZAZIONE		COMMESSA / QUANTITA	PROIEZIONE EUROPEA	FILE
FORMATO FOGLIO	A3			EDIZIONE: 25.06.2002