

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SISTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE


HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

E40096

Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPTER SI1/G1/2/VA

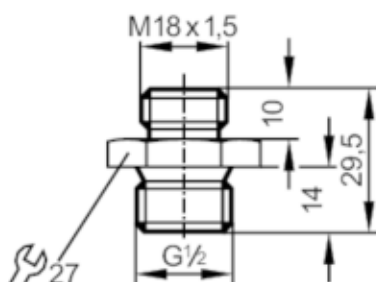

Oblast nasazení

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Aplikace | pro průmyslové nasazení |
| Média | kapalná a plynná média |
| Odolnost proti tlaku [bar] | 100 |

Schválení / zkoušky

| | |
|-----------------------------------|--|
| Směrnice pro tlaková zařízení | Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem. |
| Směrnice pro tlaková zařízení EAC | Adaptér je určen pro použití v zařízeních, strojích a instalacích, které nespádají do kategorií podle technického předpisu TR CU 032/2013. |
| Bezpečnostní pokyny | Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médii a materiály výrobku u všech aplikací. |

Mechanická data

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Hmotnost [g] | 57,9 |
| Rozměry [mm] | M18 x 1,5 |
| Označení závitů | M18 x 1,5 |
| Materiály | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
| Utahovací moment [Nm] | 50 |
| Připojení senzoru | M18 x 1,5 Vnitřní závit |
| Procesní připojení | závitové připojení G 1/2 |
| Hloubka zasunutí [mm] | 21; (Měřicí čidlo SID, SFD, TN) |

Příslušenství

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Dodané položky | Těsnění: 1, NBR vyztužené vlákno |
|----------------|----------------------------------|

Upozornění

| | |
|--------------|--|
| Upozornění | V aplikacích >30 bar použijte vhodný vysokotlaký adaptér. Při použití s pitnou vodou nahraďte dodané těsnění těsněním vhodným pro aplikaci. |
| Obsah balení | 1 ks |