

Part number:

009-10045a

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Tipo/Type

FPE/A 1/4*-B-*

Sez/Section

R

Esclusore per manometro
Shut off pressure gauge valve

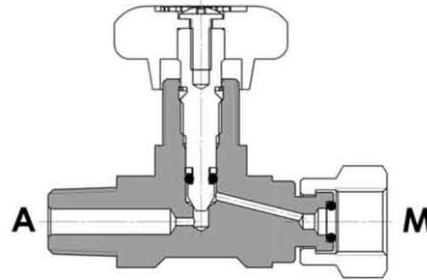

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo stampato in lega di ottone, nichelato. Le parti interne sono in acciaio.

Pressione max.: 400 bar

Conessioni: 1/4"

Peso: FPE 1/4 1G B = 0,162 Kg
FPE 1/4 2G B = 0,173 Kg
FPEA 1/4 1G B = 0,161 Kg
FPEA 1/4 2G B = 0,174 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: brass alloy forged body; nickel plated. Internal parts in steel.

Max. pressure: 400 bar

Ports: 1/4"

Weight: FPE 1/4 1G B = 0,162 Kg
FPE 1/4 2G B = 0,173 Kg
FPEA 1/4 1G B = 0,161 Kg
FPEA 1/4 2G B = 0,174 Kg

Part number:

009-10045b

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Tipo/Type


FPE/A 1/4*-B-*

Sez./Section

R


Esclusore per manometro
Shut off pressure gauge valve

FPE 1/4 1G B

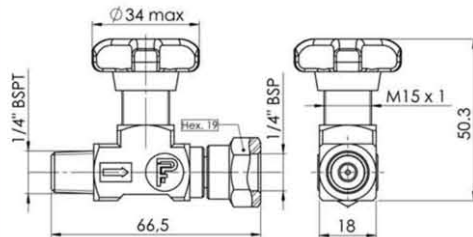


Esclusore per attacco manometro in linea: il dado girevole permette il fissaggio del manometro nella posizione desiderata.
Shut off pressure gauge for in-line connection: the swiveling nut allows to fix the gauge in any needed position.

FPE 1/4 2G B

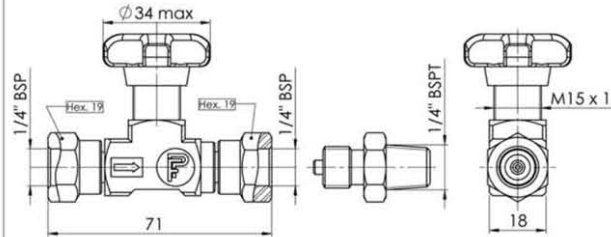


Esclusore per attacco manometro in linea: i dadi girevoli permettono il fissaggio del manometro e dell'esclusore nella posizione desiderata. Il connettore viene fornito su richiesta, come optional.
Shut off pressure gauge for in-line connection: the swiveling nuts allow to fix the gauge and shut off valve in any needed position. The connector is supplied on request, as optional.

FPEA 1/4 1G B

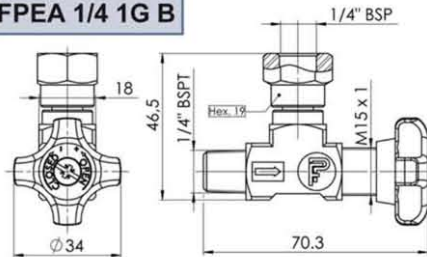

Esclusore per attacco manometro a 90°
Shut off pressure gauge 90° connection

FPEA 1/4 2G B

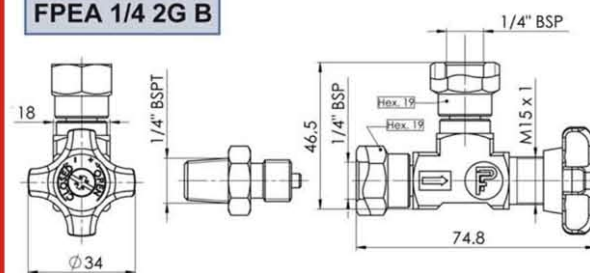

Esclusore per attacco manometro in linea: i dadi girevoli permettono il fissaggio del manometro e dell'esclusore nella posizione desiderata. Il connettore viene fornito su richiesta, come optional.
Shut off pressure gauge for in-line connection: the swiveling nuts allow to fix the gauge and shut off valve in any needed position. The connector is supplied on request, as optional.

Coppia di serraggio del manometro sul girello: 15 Nm
Max. installation torque of pressure gauge on swiveling nut: 15 Nm



ESEMPIO DI ORDINAZIONE – ORDERING CODE EXAMPLE

